

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaione (LU)

S.T. Prolunghe di messa a terra

Pinza di messa a terra costituita da una impugnatura isolante in nylon resistente agli urti, da contatti elastici in bronzo fosforoso adatti per fissaggio su piastra e da un corpo porta contatti in ottone. La chiusura del circuito avviene in modo automatico con l'inserimento della pinza sulla piastra.

Modo di protezione: II 2 GD EEx d IIC - T6

Conformità: Direttiva 94/9/CE (ATEX)

Norme di riferimento: EN 60079.0, EN 60079.1, EN 61241,


Applicable standards EN 60529

Certificato di conformità: CESI 03 ATEX 201 (Tipo PMT..)

Grado di protezione: IP 66

Temperatura ambiente di utilizzo: -20°C + 52°C

Zone di utilizzo: 1 - 2 - 21 - 22

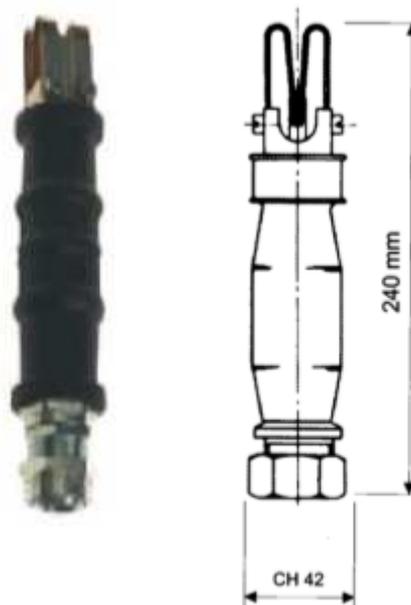

Sicur-Clamp pinza isolata - cm 14 - 120A
colore rosso

Cavo elettrico con conduttore flessibile unipolare di rame ricotto Classe 5, isolato con polivinilcloruro non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, miscela termoplastica di qualità R2, colore giallo/verde, N07 V-K 1 x 25 mm² Tensione di esercizio 450/750V,. Temperatura massima di esercizio 70°C. Sforzo massimo di tiro 5 kg/mm²m, CEI 20-22/2. Direttiva BT 2006/95/CE



Spinotto di messa a terra per connessione all'aeromobile, misure conformi NATO, corpo in OT58 ad alta conduttanza, manicotto in gomma antiolio isolante, terminale salvacavo in rame con vite a brugola di bloccaggio.



Prolunga realizzata con i componenti sopra descritti e di seguito dettagliati per tipologia di prolunga:

Lunghezza 20 metri (pinza coccodrillo isolata - cavo - spinotto NATO)
P/n. 701272025-GV-OT58

Lunghezza 15 metri (pinza PTA antideflagrante - cavo - spinotto NATO)
P/n. PTA1525-GV-OT58

Lunghezza 25 metri (pinza PTA antideflagrante - cavo - spinotto NATO)
P/n. PTA2525-GV-OT58