



*Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture*

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: fgallione@tiscali.it

web: www.elgaitalia.com - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**
P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Contenitore per trasporto di nr. 5 SC calciolo ripiegato utilizzabile come rastrelliera.

Robusta struttura realizzata in alveolare polipropilenico multistrato astrabord spessore 7 mm colore nero.

Profili in alluminio a doppio incastro per protezione e rinforzo sugli spigoli mediante otto cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti, che permettono la sovrapposibilità delle casse in orizzontale ed in verticale.

Dispositivi di bloccaggio reciproco fra le casse consentono il fermo in posizione orizzontale e verticale.

Quattro chiusure a farfalla in vaschetta, con asola per l'applicazione di lucchetto di sicurezza, fissate mediante rivetti, consentono la chiusura in sicurezza della cassa.

Tipo di costruzione monoporta a pozzetto.

Supporti interni di fermo dei materiali in legno.

Due maniglie (spessore lamiera 12/10) ad incasso in vaschetta, con impugnatura rivestita in gomma (Ø 19 mm) e molla di ritorno, fissate mediante rivetti, per il trasporto e la movimentazione, contropiastra interna di rinforzo, tutti i componenti metallici sono trattati resistenti all'ossidazione.

All'interno trovano posto fermati in sicurezza n°5 SC con calciolo ripiegato.

Dimensioni orientative 78 cm x 43 cm x 26 cm - fondo 20 cm + cop. 6 cm.

Peso orientativo 14 kg.

A richiesta targa con stemma di corpo

P/n. FCI-5SC-C

Contenitore per trasporto di nr. 5 SC calciolo steso utilizzabile come rastrelliera.

Robusta struttura realizzata in alveolare polipropilenico multistrato astrabord spessore 7 mm colore nero.

Profili in alluminio a doppio incastro per protezione e rinforzo sugli spigoli mediante otto cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti, che permettono la sovrapposibilità delle casse in orizzontale ed in verticale.

Dispositivi di bloccaggio reciproco fra le casse consentono il fermo in posizione orizzontale e verticale.

Quattro chiusure a farfalla in vaschetta, con asola per l'applicazione di lucchetto di sicurezza, fissate mediante rivetti, consentono la chiusura in sicurezza della cassa.

Tipo di costruzione monoporta a pozzetto.

Supporti interni di fermo dei materiali in legno.

Due maniglie (spessore lamiera 12/10) ad incasso in vaschetta, con impugnatura rivestita in gomma (Ø 19 mm) e molla di ritorno, fissate mediante rivetti, per il trasporto e la movimentazione, contropiastra interna di rinforzo, tutti i componenti metallici sono trattati resistenti all'ossidazione.

All'interno trovano posto fermati in sicurezza n°5 SC con calciolo steso.


Dimensioni orientative 117 cm x 43 cm x 26 cm - fondo 20 cm + cop. 6 cm.

Peso orientativo 20 kg.

A richiesta targa con stemma di corpo

P/n. FCI-5SC-L

ALGA di Gallone Franco
Via G. Gallo 8978 55048 VIAREGIO (LU)
Tel. +39 0584 944988 - Fax +39 0584 944851
E-mail: gallofranco@tinocalinet.it
Part. IVA 01888240464

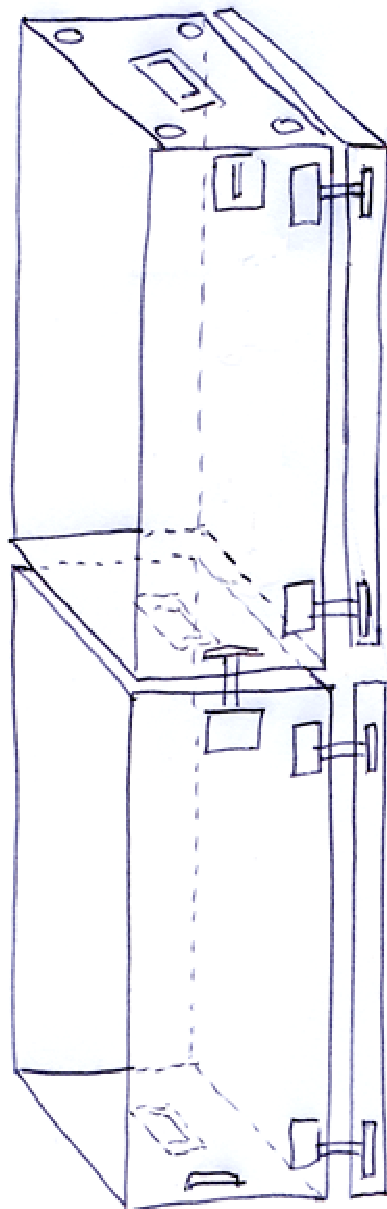

CASE X 5 SC
CALCIO STESO

CASE X 5 SC
CALCIO PIEGATO

IMPILABILI IN
VERTICALE E
IN ORIZZONTALE

NEL DISEGNO IL
COPERCHIO È
BLOCCATO POSTERIO-
RMENTE

ASTRABORD
E CASETAKER

MANIGLIE PER*
IL TRASPORTO
IN ORIZZONTALE

BLOCCABILI IN
ORIZZONTALE
E IN VERTICALE

LE CASSE DEVONO AVERE UN VERSO DI IMPILGGIO
IN VERTICALE CHE CONSENTE L'IMPILGGIO
CON I FUCILI NELLO STESSO VERSO.