

Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture


ELGA di Gallione Franco via del Giglio n°65/B 55049 Viareggio (LU) ITALIA tel. +39 0584 944868 fax. +39 0584 944851

E-mail: <u>info@elgaitalia.com</u> E-mail pec: <u>elgaitalia@pec.it</u>

## Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: <a href="https://www.elgaitalia.com">www.elgaitalia.com</a> - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010** P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644 Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

## CARGOPALLET 700 PLUS

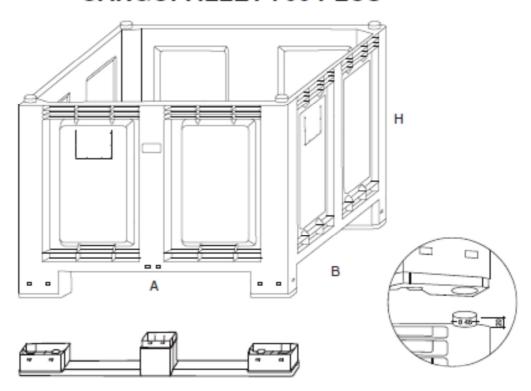

La serie dei CARGOPALLET si amplia con il nuovo "CARGOPALLET 700 PLUS", con misure di 1200x1000xh830 mm, come sempre più richiesto dal mercato europeo. Ha un'ottima rigidità strutturale, resiste alle deformazioni ed è particolarmente adatto per la movimentazione di materiali ingombranti e voluminosi. La sovrapposizione dei Cargopallet 700 Plus è assicurata da 4 spine cilindriche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 20 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.

E' predisposto per il porta etichette e può essere dotato di rubinetto per lo svuotamento dei liquidi. Può essere stoccato all'aperto ed è sovrapponibile e forcabile con e senza ruote.

Capacità massima: 680 dm3 - Portata massima: 600 kg, in sovrapposizione: 4000 kg

Materiale: PE e RPP inattaccabile da acidi, grassi e solventi

Versioni: con 4 piedi, con 2 o 3 travette, con 4 ruote

Colori: grigio ATX, grigio industriale

Accessori: coperchi, porta etichette, rubinetto a sfera, tappo a vite

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	Α	В	Н	Α	В	Н
CARGOPALLET 700 Plus + 4 piedi CARGOPALLET 700 Plus + 2 o 3 travette CARGOPALLET 700 Plus + 4 ruote	1200 1200 1200	1000 1000 1000	830 830 850	1120 1120 1120	920 920 920	655 655 655
Altezza dei piedi Luce tra i piedi Interasse tra le 2 spine cilindriche	830 1115	800 915	120			

L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per consigliarvi la versione meglio indicata alle vostre necessità.