


Plafoniera stagna serie CODAR per illuminazioni di grandi ambienti

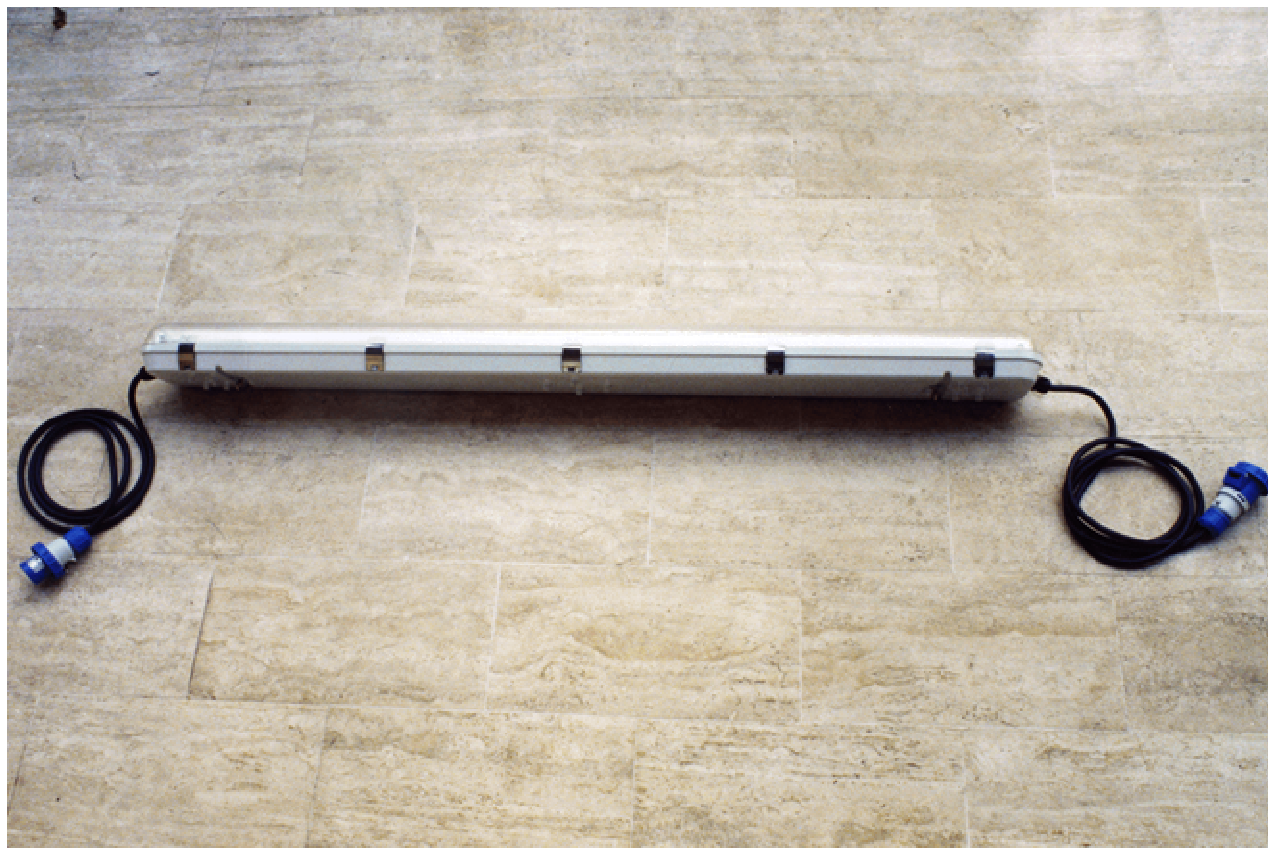

corpo e diffusore in policarbonato resistente agli ultravioletti, alta resistenza meccanica, grado di protezione IP65, occhielli di sospensione, clips di chiusura ed agganci interno piastra di supporto portacomponenti in acciaio inox, alimentazione 230V a.c., potenza 2 x 58W, alimentazione con ballast elettromeccanico rifasato, completa di n°2 tubi 58 W, esecuzione con alimentazione passante, ingresso con spina volante CEE P17 16A 230V 2P + T 6h IP67 2,5 metri cavo H07 RN F 3G2,5 pressacavo stagno e dispositivo interno antistrappo del cavo, uscita con dispositivo interno antistrappo del cavo pressacavo stagno 2,5 metri cavo H07 RN F 3G2,5 e presa volante CEE P17 16A 230V 2P + T 6h IP67

P/n. COD-EL-258P

Su richiesta disponibili altre potenze e tensioni di alimentazione