



*Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture*

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: fgallione@tiscali.it

Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**
P:IVA: 01868240464- Iscrizione C.C.I.A.A. Lucca n°177644

KIT distribuzione elettrica illuminazione tenda schuko-uni CEE

Quadro elettrico di distribuzione portatile serie EL-FR2000

Contenitore stampato ad iniezione in Bayblend® Bayer, colore nero, a totale isolamento, autoestinguente, leggero, ottima resistenza meccanica ed all'invecchiamento.

Viti di fissaggio del coperchio in acciaio INOX.

N°2 staffe di sospensione in acciaio zincato tropicalizzato.

Dimensioni 280 x 360 x 120 mm.(L x H x P) esclusa la maniglia di trasporto che è di stampaggio con il corpo della scatola.

Sportello in policarbonato infrangibile trasparente con chiusura a mezzo due viti di blocco e con molla di ritorno in acciaio INOX e guarnizione di tenuta a garanzia del grado di protezione IP66 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529).

Il coperchio dell' armatura ha una apposita guarnizione in rilievo che garantisce il doppio isolamento e il grado di protezione.

GLOW WIRE TEST 960°; conforme alle Norme IEC 669-1, IEC 670, IEC 23B (SEC) 88.

CONFORMITA'

Conformità alle Norme CEI 17-13/1 (EN 60439-1) secondo la Direttiva Comunitaria CEE 73/23.

ALIMENTAZIONE:

n° 1 spina volante a norme CEE P17 2P+T 32A 230V 6h grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP67 secondo IEC 529 e CEI EN 60529, realizzata in materiale termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza all'urto ed a elevata stabilità dimensionale. L'alimentazione al quadro avviene a mezzo 15 metri cavo elettrico flessibile H07 RN-F sezione 3x6mm². Ingresso nella scatola con pressavo metallico per una maggiore resistenza del complessivo. Pressacavo metallico montato inferiormente.

PROTEZIONI, SEGNALAZIONE E MANOVRA:

n° 1 interruttore generale automatico magnetotermico differenziale MOELLER 2P 25A 30 mA,

n° 3 interruttori automatici magnetotermici MOELLER 1P+N 16A, EN 60898 potere di interruzione 4,5KA a protezione delle due prese schuko colore nero e della presa schuko colore blu.

n° 1 interruttore automatico magnetotermico MOELLER 1P+N 6A, EN 60898 potere di interruzione 4,5KA a protezione della presa UNEL schuko bivalente 10 - 16A.

n° 1 interruttore automatico magnetotermico MOELLER 1P+N 16A, EN 60898 potere di interruzione 4,5KA a protezione della presa CEE P17.

DISTRIBUZIONE:

n°2 prese da incasso di tipo schuko 16A 2P+T, colore nero, grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP44, CEI EN 60529 e IEC 529.

n°1 presa da incasso di tipo schuko 16A 2P+T, colore blu, grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP44, CEI EN 60529 e IEC 529.

n°1 presa da incasso di tipo UNEL schuko bivalente 10-16A 2P+T grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP55, CEI EN 60529 e IEC 529.

n°1 presa da incasso di tipo CEE P17 16A 230V 2P + T 6h, grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP44, CEI EN 60529 e IEC 529.

NOTE:

Dotazione di n°1 cavalletto di sostegno, metallico, in tubolare verniciato, sul quale è possibile fissare, a mezzo appositi ganci e staffe, il quadro elettrico.

Dispositivo di illuminazione della zona manovra interruttori.

Grado di protezione totale IP44

Cablato, collaudato pronto per l'utilizzo.



P/n.
Esempio di quadretto
Cavalletto di sostegno

Dimensioni: 420 mm profondità

270 mm larghezza
565 mm altezza

Prolunga di alimentazione elettrica

Prolunga di alimentazione elettrica costituita da 10 metri cavo elettrico H07 RN F 3G2.5 mmq con attestate alle estremità, collegate a regola d'arte una

spina ed una presa volante di tipo schuko16A 2P+T, terminalatura con capicorda.

P/n. PROL1610-UNI

Dispositivo di illuminazione composto da un numero di lampade pari al numero delle campate della tenda pneumatica (per campata si intende lo spazio fra un'arcata e l'altra) dette lampade sono collegabili una sull'altra, una di esse ha la funzione di emergenza.

Lampada fluorescente 2 x 18W.

Diffusore in policarbonato.

Custodia in materiale isolante ad altissima resistenza meccanica. Staffa posteriore per il supporto e l'aggancio.


n° 2 strisce di velcro per il fissaggio e posizionamento.

Sorgente luminosa n°2 tubi fluorescenti ognuno18W PHILIPS PL-L.

Classe I.

Grado di protezione IP54.

In alimentazione 5 metri cavo flessibile H05 RN-F 2 x 1 mmq e spina volante schuko, completa di n°1 presa schuko 16A 2P+T.

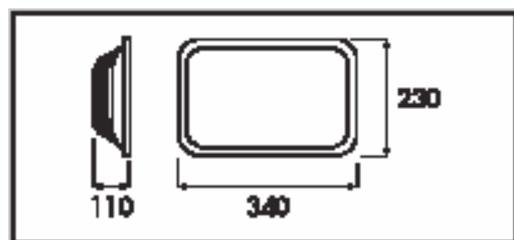

P/n. MAGNUM36

Lampada fluorescente 2 x 18W con funzione di emergenza LED.

Diffusore in policarbonato.

Custodia in materiale isolante ad altissima resistenza meccanica. Interruttore on-off.

Staffa posteriore per il supporto e l'aggancio.

n° 2 strisce di velcro per il fissaggio e posizionamento.

Sorgente luminosa n°2 tubi fluorescenti ognuno18W PHILIPS PL-L.

Funzione emergenza basata sulla tecnologia LED.

Autonomia 3 ore.

Batterie ricaricabili NiMh 3,6V 2,0Ah, tempo di ricarica 6h.


Classe I.

Grado di protezione IP54.

In alimentazione 5 metri cavo flessibile H05 RN-F 2 x 1 mmq e spina volante schuko, completa di n°1 presa schuko 16A2P+T.



230 V 50 Hz PL-L 26 W LED IP 54 ~230V/50Hz/LED/IP54

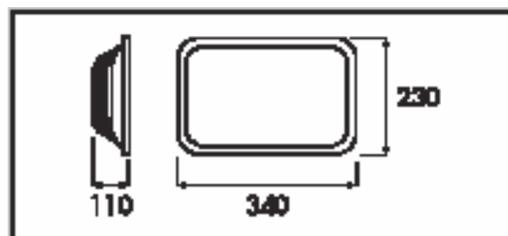

P/n. MAGNUM36LED