



Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: info@elgaitalia.com
E-mail pec: elgaitalia@pec.it

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**
P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644
Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

S.T. Reti scenografiche ritti telescopici picchetti borse.

Rete scenografica realizzata con tessuto a tinta mimetica e fustellato su rete di supporto, funi di rinforzo interne a croce e diagonali e fune perimetrale orlata, tipologia e caratteristiche del tessuto come da campione visionato, tabella ed immagini di seguito riportate, misure 6 m x 10 m, in custodia a sacca, è possibile confezionare reti di qualunque misura. A corredo di ogni rete 50 metri di treccia poliestere H.T. alta tenacità colore verde militare lavorazione liscia Ø mm. 3

P/n. ELTMS0610FC

Camouflage	
Size:	6x10 meters
Printing:	Woodland Camouflage
Material:	Polyester
Binding:	Polyester Binding
Rope:	PP rope
Tensile Strength:	>20 N
Breaking Strength:	> 300N
Color Fastness:	level 3-4



lato "A"



particolare corda perimetrale



lato "B"



Ritto telescopico, altezza esteso 5 metri, composto da 3 pezzi lunghezza 2000 mm, tubo esterno Ø int. 33 mm / est. 35 mm (spessore mm 1) tubo intermedio Ø int. 29 mm / est. 32 mm (spessore mm 1,5) tubo interno Ø int. 25 mm / est. 28 mm (spessore mm 1,5) eccentrici di bloccaggio in materiale plastico (PVC), vite di bloccaggio del disco di testa, disco di testa in alluminio diametro 400 mm spessore 3 mm



P/n. EL-RTS-5000AL

Picchetto di supporto per ritto telescopico, in acciaio, tubo meccanico, zincato, diametro esterno Ø 48 mm / interno 40 mm (spessore mm 4) ad alta resistenza, lunghezza 100 cm circa, alloggiamento per ritto 70 cm circa, punta conica piena, idoneo per essere conficcato a terra con mazzetta ed apposito tappo di battuta



P/n. EL-PIC-1000AL

Tappo di battuta per picchetto di supporto ritto telescopico, in acciaio, zincato, ad alta resistenza.


P/n. EL-TB-PCAL

Sacca di contenimento per n° 15 pcs ritto telescopico da 5 metri e relativo piattello, diametro 400 mm spessore 3 mm, di sostegno per rete scenografica. Caratteristiche del tessuto spalmato ed indicazione costruttiva della realizzazione come da seguenti tavole.

P/n. EL-SC-15RT

Sacca di contenimento per n° 5 pcs picchetto di supporto per ritto telescopico e n° 5 tappi di battuta. Caratteristiche del tessuto spalmato ed indicazione costruttiva della realizzazione come da seguenti tavole.

P/n. EL-SC-5RTP

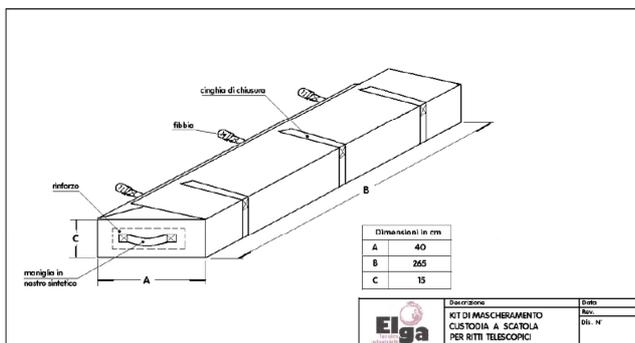

N.B. disegno ed immagine indicanti la tipologia costruttiva, dimensioni in esecutivo

Caratteristiche	Valori
Fibra tessile	100% poliestere
Titolo del filato	Ordito 1100 Dtex Trama 1100 Dtex
Riduzioni	Trama 8 fili Ordito 8 fili
Armatura	Tela
Spalmatura	Pvc plastificato
Peso	650 gr/mq +/-5%
Resistenza alla trazione DIN53354	Ordito > 250 DaN/ 5 cm Trama > 250 DaN/ 5 cm
Resistenza allo strappo DIN53363	Ordito > 30 DaN Trama > 30 DaN
Resistenza al caldo	+70°C
Resistenza al freddo	-30°C
Resistenza alla luce DIN53388	Livello 7/8
Ignifugazione R.F. 3\77 e CSE RF 1\75	classe 2^
Aderenza	9 DaN/ 5 cm