


Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

Connettore a pannello dimensioni riga Vedi Shell size 18

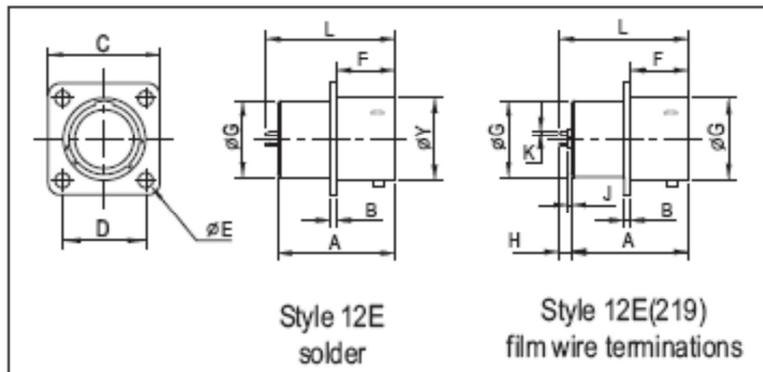

All dimensions in mm

Shell size	B	C	D	E Dia	F	G Dia	Y Dia	Style 12E		Style 12E(219)						
								A	L	A	H		J	K		L
											min	max		min	max	
8	1.58	20.75	15.09	3.05	11.30	11.02	12.02	20.32	24.84	20.32	4.22	5.03	2.26	0.70	0.76	24.95
10	1.58	23.93	18.26	3.05	11.30	14.17	14.99	20.32	24.84	20.32	4.22	5.03	2.26	0.70	0.76	24.95
12	1.58	26.32	20.63	3.05	11.30	17.35	19.05	20.32	24.84	20.32	4.22	5.03	2.26	0.70	0.76	24.95
14	1.58	28.70	23.10	3.05	11.30	20.52	22.23	20.32	24.84	20.32	4.22	5.03	2.26	0.70	0.76	24.95
16	1.58	31.07	24.61	3.05	11.30	23.70	25.40	20.32	24.84	20.32	4.22	5.03	2.26	0.70	0.76	24.95
18	1.58	33.45	26.58	3.05	11.30	26.85	28.58	20.32	24.84	20.32	4.22	5.03	2.26	0.70	0.76	24.95
20	2.03	36.63	29.36	3.05	14.10	30.02	31.75	22.23	26.62	22.23	3.89	4.70	1.93	0.70	0.76	26.85
22	2.03	39.80	31.75	3.05	14.10	30.02	34.93	22.23	26.62	22.23	3.89	4.70	1.93	0.70	0.76	26.85
24	2.03	42.98	34.93	3.74	14.99	36.37	38.10	22.23	26.62	22.23	3.89	4.70	1.93	0.70	0.76	26.85

Per poter rispettare le caratteristiche dimensionali richieste siamo dovuti stare sul tipo 18-11 che è 11 poli

Materiale: Alluminio trattamento zinco-cobalto verde
Portata: 10 A per contatto
Tensione: 1000 V Ac at sea level